



Generalità

Manicotto maschio in lamiera con guarnizione di tenuta per canali in lamiera zincata (CZA).

Adatto alla giunzione dei canali tubo spiro.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- manicotto maschio per condotte di distribuzione aria realizzate in lamiera zincata

Reazione al fuoco:

- classe 0

Sistema di tenuta:

- guarnizioni a doppio labbro a profilo omogeneo in gomma sintetica EPDM resistente all'invecchiamento, all'ozono ed all'irraggiamento UV. Tollerata temperature da -30°C a 100°C


Destinazione materiale:

- installazione in controsoffitto o "a vista"


Prezzi a richiesta:

- diametri non indicati in tabella, trattamenti superficiali diversi (es. ramatura)

Dimensionali

MZA	Ød1 nominale	peso Kg
	80	0,09
	100	0,12
	125	0,15
	150	0,19
	160	0,19
	180	0,25
	200	0,30
	250	0,35
	315	0,50

Come ordinare

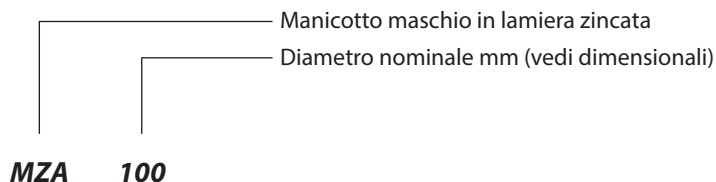

Esempi di ordine:

MZA100 Manicotto maschio in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o "a vista" Ø 100 mm

MZA250 Manicotto maschio in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o "a vista" Ø 250 mm

CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande
- botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE

**MZA**

manicotto maschio in lamiera

Prezzi

Manicotto maschio in lamiera

CODICE	€
MZA080	8,84€
MZA100	8,17€
MZA125	8,69€
MZA150	9,44€
MZA160	9,66€
MZA180	11,96€
MZA200	11,37€
MZA250	13,67€
MZA315	19,39€

Note

MANICOTTO MASCHIO IN LAMIERA

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.