



## Generalità

Manicotto maschio in lamiera con guarnizione di tenuta per canali in lamiera zincata (CZA).

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- Manicotto maschio per condotte di distribuzione aria realizzate in lamiera zincata.

Reazione al fuoco:

- Classe 0.

Sistema di tenuta:

- Guarnizioni a doppio labbro.

Destinazione materiale:


- Installazione in controsoffitto o "a vista".

Prezzi a richiesta:


- Diametri non indicati in tabella, trattamenti superficiali diversi (es. ramatura).

## Dimensionali

MZA	Ød1 nominale	m Kg
	63	0,07
	80	0,09
	100	0,12
	125	0,15
	150	
	160	0,19
	180	
	200	0,30
	250	0,25
	315	



## Come ordinare

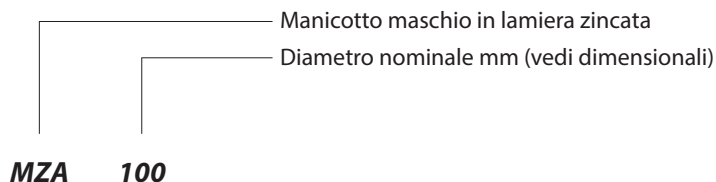

## Esempi di ordine:

MZA100 Manicotto maschio in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o "a vista" Ø 100 mm

MZA250 Manicotto maschio in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o "a vista" Ø 250 mm

**CONDOTTE PREISOLATE**

- interno
- esterno
- antimicrobico

**TUBO SPIRO**

- canali in lamiera
- accessori

**ACCESSORI**

- tubo flessibile
- serrande
- botole di accesso

**APPENDICE**

- tabelle scelta rapida
- esempio di impianto
- modulo richiesta preventivo

**MZA**

manicotto maschio in lamiera

**Prezzi**

Manicotto maschio in lamiera

<b>CODICE</b>	<b>€</b>
MZA063	3,28€
MZA080	7,90€
MZA100	7,19€
MZA125	7,74€
MZA150	8,29€
MZA160	8,52€
MZA180	10,64€
MZA200	10,09€
MZA250	12,20€
MZA315	17,20€

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.