



Generalità

Tappo in lamiera con guarnizione di tenuta per canali in lamiera zincata (CZA).

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- tappo per condotte di distribuzione aria realizzate in lamiera zincata

Reazione al fuoco:

- classe 0

Sistema di tenuta:

- guarnizioni a doppio labbro a profilo omogeneo in gomma sintetica EPDM resistente all'invecchiamento, all'ozono ed all'irraggiamento UV. Tolleranza temperature da -30°C a 100°C


Destinazione materiale:

- installazione in controsoffitto o "a vista"


Prezzi a richiesta:

- diametri non indicati in tabella, trattamenti superficiali diversi (es. ramatura)

Dimensionali

TZA	Ød nominale	peso Kg
	80	0,10
	100	0,10
	125	0,10
	150	0,20
	160	0,20
	180	0,30
	200	0,30
	250	0,60
	315	0,90

Come ordinare

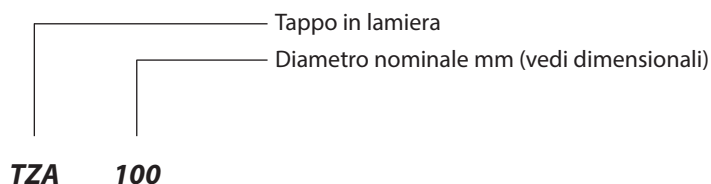

Esempi di ordine:

TZA100 Tappo per canale in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o "a vista" Ø 100 mm.

TZA250 Tappo per canale in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o "a vista" Ø 250 mm.

CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande
- botole di accesso

**MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE**

Prezzi

Tappo il lamiera

CODICE	€
TZA080	8,47€
TZA100	6,98€
TZA125	7,21€
TZA150	8,02€
TZA160	8,17€
TZA180	11,14€
TZA200	10,77€
TZA250	15,45€
TZA315	21,17€

Note

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.