



Generalità

Le sonde di pressione Belimo sono ottime per la misurazione e il monitoraggio della sovrappressione, sottopressione o pressione differenziale dell'aria.

Adatti al monitoraggio di ventilatori, filtri aria, serrande dell'aria, tagliafuoco ed estrazione fumi.



PRO:

- elevata qualità e affidabilità
- installazione semplice e veloce
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche tecniche

Contatti elettrici:

- morsetti per filo 0,5 ... 1,5 mm²

Valore misurato:

- pressione differenziale

Temperatura di stoccaggio:

- -40...85 °C

Conformità europea:

- Marchio CE

Grado di protezione:

- IP54

Standard qualità ISO 9001

Punto di intervento regolabile sul campo

Oltre 10⁶ cicli di intervento




Accessori inclusi

- 2 raccordi (plastica) e tubo da 2 m (PVC)


Modelli

TIPO	SCALA mbar	DIFFERENZIALE mbar
01APS-10R	0.2...3.0 (20...300 Pa)	0.1 ± 15%
01APS-10U	0.5...5.0 (50...500 Pa)	0.2 ± 15%
01APS-101	2...10 (200...1000 Pa)	1.0 ± 15%
01APS-104	5...25 (500...2500 Pa)	1.5 ± 15%

Schema elettrico e dimensioni

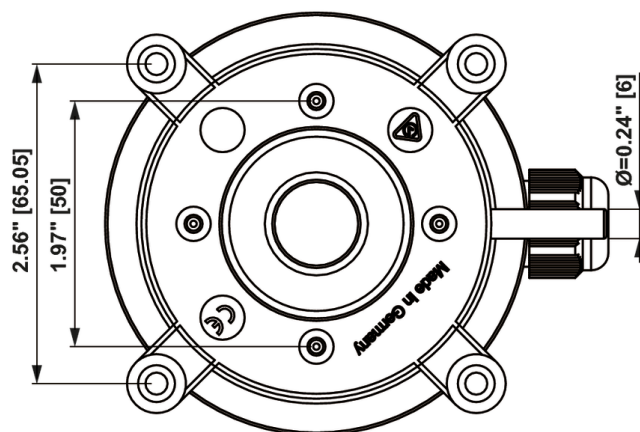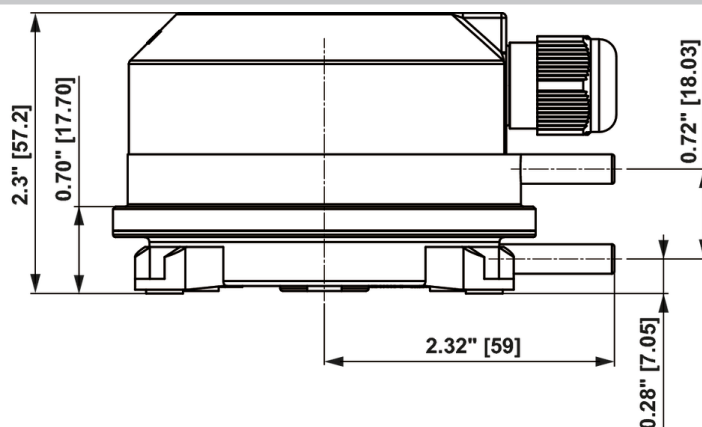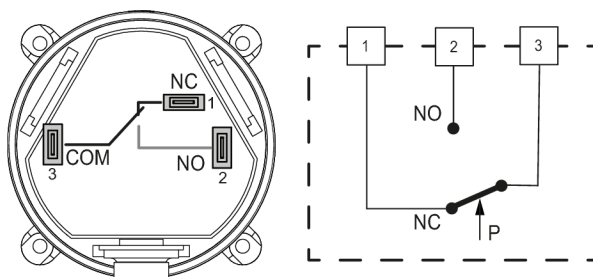

Come ordinare

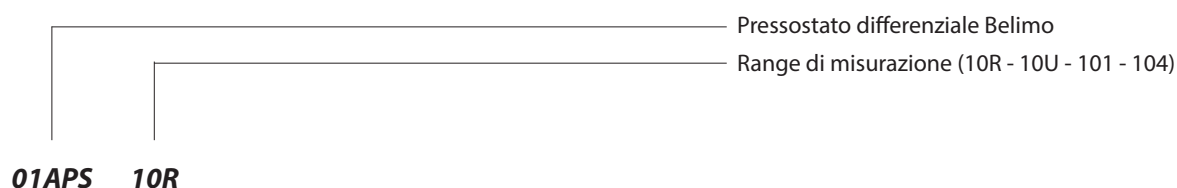

01APS pressostato differenziale per aria Belimo



Prezzi

Pressostato differenziale per aria Belimo

CODICE	€
01APS-10R	60,24€
01APS-10U	60,24€
01APS-101	60,24€
01APS-104	60,24€

Note

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.