



Generalità

Tubo flessibile rivestito fonoassorbente indispensabile per il collegamento delle apparecchiature come climatizzatori, condizionatori, ventilconvettori, split, fancoils alle bocchette di immissione aria in ambiente.

L'utilizzo di queste condotte flessibili rivestite permette una facile ed economica installazione nelle diverse tipologie di impianti civili e soddisfa le più recenti normative Italiane per la reazione al fuoco negli ambienti pubblici e privati.



PRO:

- abbatte la rumorosità
- installazione rapida ed economica

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- spirale in filo di acciaio armonico ad alta resistenza inserita tra i due strati di laminato di alluminio multistrato/poliestere
- isolamento in fibra di vetro densità 16 kg/mc – spessore 25 mm
- lamina interna microforellinata per migliorare le prestazioni di isolamento acustico

Reazione al fuoco:

- B1-s2, d0 secondo norma UNI EN 13501, ex classe 1-1 (D.M. 26/06/84 art. 8)

Temperatura di utilizzo:

- da -30°C a + 140°C

Conducibilità termica:

- $k = 0.037 \text{ W/mK}$

Pressione operativa massima:

- 2000 Pa


Destinazione materiale:

- installazione in vani tecnici, centrale termica, controsoffitto
- impianti di climatizzazione e condizionamento e VMC

Imballo:

- scatola da 10 metri. Alcuni diametri anche 5 metri (vedi prezzi)

Dimensionali

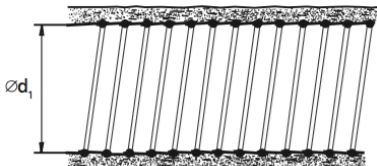TFR	Ød nom. mm	Ø interno mm	Ø esterno mm
	80	80	120
	100	102	142
	125	127	167
	160	160	200
	200	203	243
	250	254	294
	315	315	355



CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO


- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande
- botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE

Perdite di carico

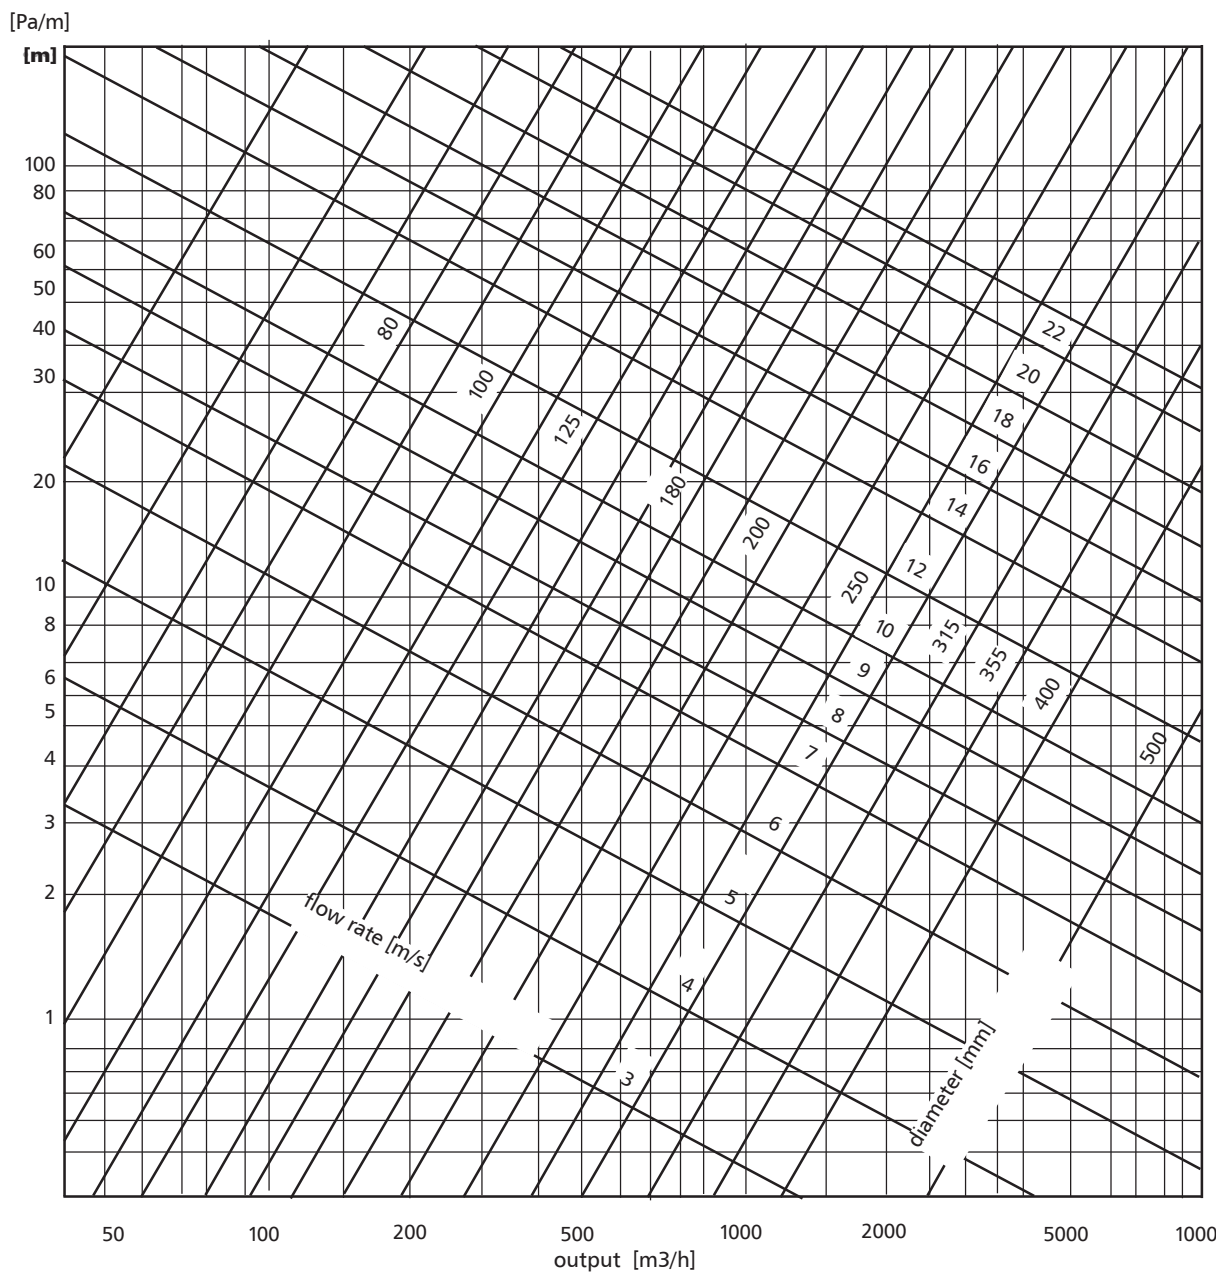

Grafici delle prestazioni di isolamento acustico

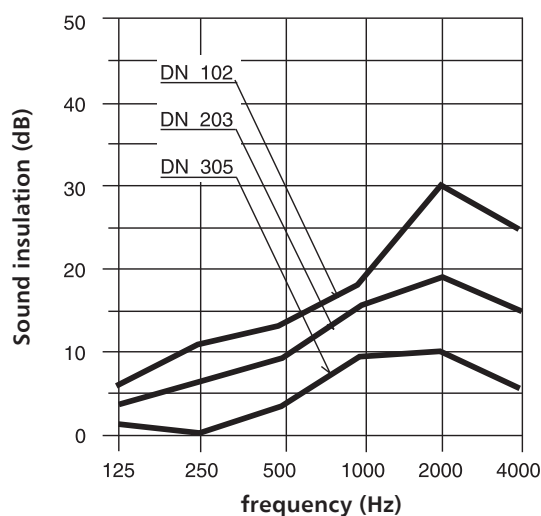


Tabella 1: Livelli di rumore in SONODUCT/SONOLIGHT
Spessore isolamento acustico: 25 mm
Lunghezza sezione condotto: 500 mm

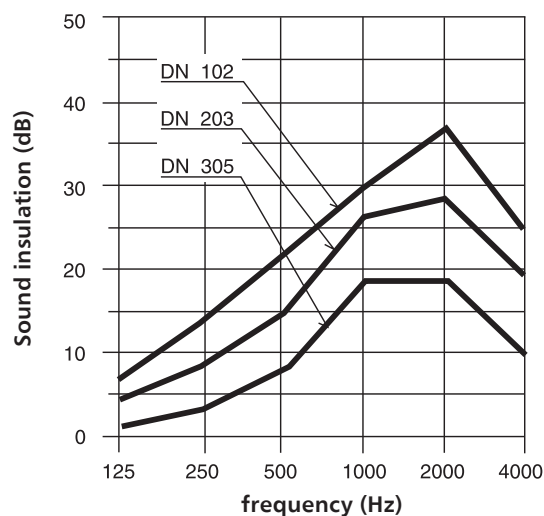


Tabella 2: Livelli di rumore in SONODUCT/SONOLIGHT
Spessore isolamento acustico: 25 mm
Lunghezza sezione condotto: 1000 mm


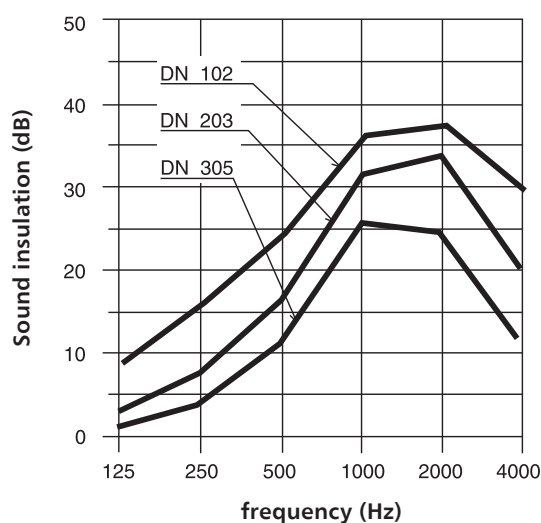


Tabella 3: Livelli di rumore in SONODUCT/SONOLIGHT
Spessore isolamento acustico: 25 mm
Lunghezza sezione condotto: 1500 mm

Come ordinare

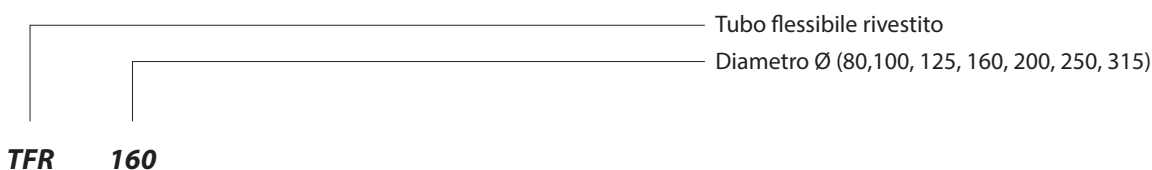

Esempi di ordine:

TFR160 Tubo flessibile rivestito Ø160

TFR250 Tubo flessibile rivestito Ø250

CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande e servomotori
- botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE

Prezzi

Tubo flessibile rivestito, prezzo al metro (€/m)

Imballo: scatola da 10 metri

CODICE	€/m
TFR080	9,81€
TFR100	9,65€
TFR125	10,58€
TFR160	12,86€
TFR200	15,29€
TFR250	19,70€
TFR315	26,73€

Tubo flessibile rivestito, prezzo al metro (€/m)

Imballo: scatola da 5 metri

CODICE	€/m
TFR100-5	9,88€
TFR125-5	10,93€
TFR160-5	13,25€

Note

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.