

# ADAPT-FT diffusore quadrato a singola feritoia



## Generalità

Diffusori quadrati a singola feritoia per installazione a soffitto. Flusso di immissione a 4 vie ad elevato effetto Coanda.

Possibilità di regolazione del diffusore in 3 posizioni.

Particolarmente idoneo per installazioni in abitazioni, camere d'albergo, biblioteche, bar, negozi.

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- alluminio e acciaio
- verniciatura a polvere colore bianco


Fissaggio:

- in appoggio sulla struttura del controsoffitto
- altezze di installazione da 2,5 a 4 m


## Dimensionali

| Grandezza | A   | B   | H   | ØC  | ØD  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600-125   | 594 | 452 | 254 | 128 | 124 |
| 600-160   | 594 | 452 | 289 | 163 | 159 |
| 600-200   | 594 | 452 | 329 | 203 | 199 |
| 600-250   | 594 | 452 | 379 | 253 | 249 |
| 600-315   | 594 | 452 | 444 | 318 | 314 |

TSO

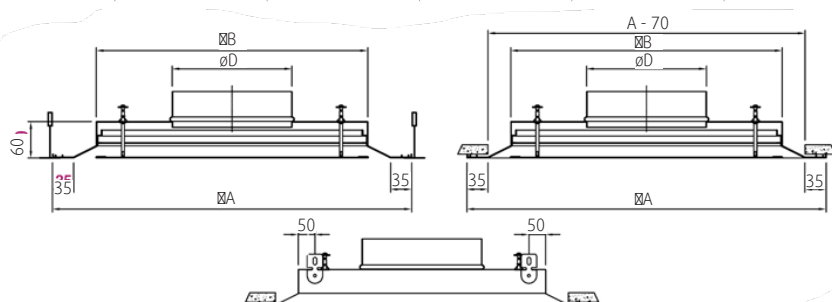

ADAPT+PFCL-RE-SW

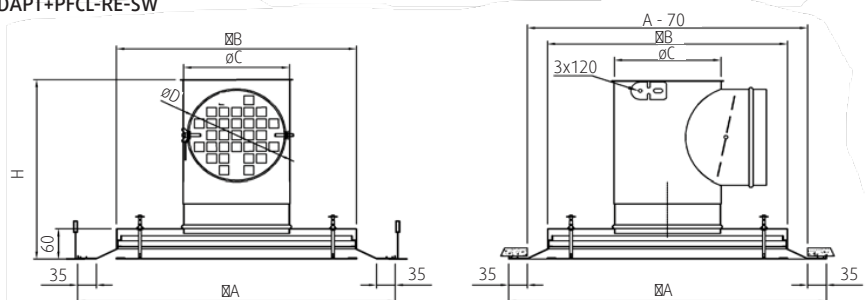

### DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

### BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

### ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

### PLENUM



# ADAPT-FT diffusore quadrato a singola feritoia

## Selezione rapida


| Grandezza | Mandata<br>2° Posizione (Media Capacità)<br>Livello di Potenza Sonora Ponderata-A LwA |          |          |         |       |          |         |       |          |         |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|
|           | Campo di applicazione<br>Q [m³/h]                                                     |          | 25 dB(A) |         |       | 35 dB(A) |         |       | 40 dB(A) |         |       |
|           | Q [m³/h]                                                                              | Q [m³/h] | Q [m³/h] | ΔP [Pa] | L [m] | Q [m³/h] | ΔP [Pa] | L [m] | Q [m³/h] | ΔP [Pa] | L [m] |
|           | 100                                                                                   | 450      | 135      | 7       | 1,1   | 200      | 16      | 1,6   | 250      | 25      | 2     |
| 125       | 150                                                                                   | 500      | 170      | 9       | 1     | 205      | 13      | 1,2   | 290      | 27      | 1,7   |
| 160       | 150                                                                                   | 750      | 215      | 12      | 1,3   | 315      | 26      | 1,8   | 400      | 41      | 2,3   |
| 200       | 200                                                                                   | 850      | 325      | 10      | 1,7   | 440      | 18      | 2,4   | 520      | 26      | 2,8   |
| 250       | 200                                                                                   | 1000     | 340      | 11      | 1,9   | 480      | 22      | 2,6   | 570      | 31      | 3,1   |

Q [m³/h]: Portata d'aria

ΔP [Pa]: Perdita di Carico

L [m]: Lancio con velocità residua di 0,25 m/s, ΔT = -10 °C (raffrescamento)

## Come ordinare

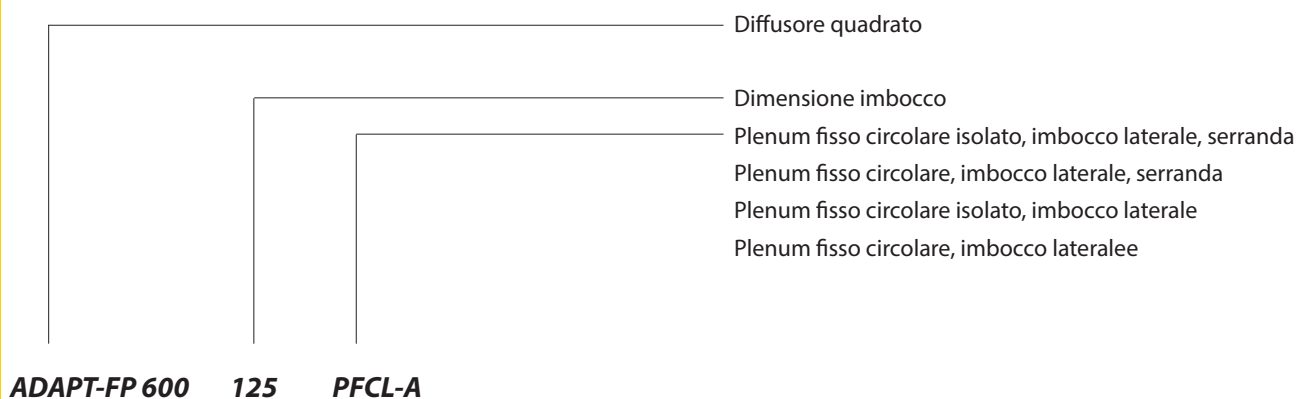

## Prezzi a richiesta