



Generalità

Griglia tagliafuoco adatta per installazione interna.
Testata secondo EN 1364-5-2017 e EN 1363-1:2012.



PRO:

- ampia superficie di passaggio aria

Caratteristiche tecniche

Finitura:

- doppia griglia esterna a maglia quadra in alluminio con cornice ed elemento interno intumescente e termo-espandente

Supporto minimo di installazione:

- muratura in calcestruzzo aerato spessore 100 mm e densità 550 kg/mc

Dimensionali

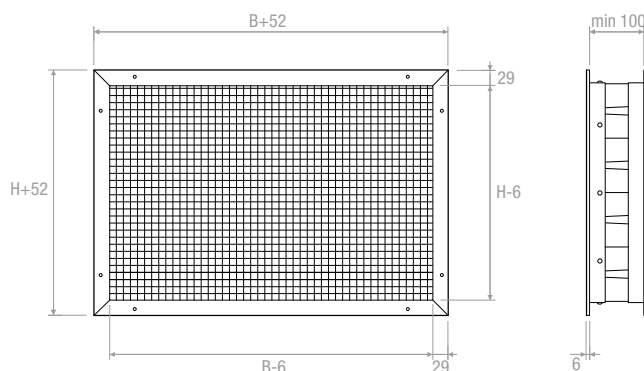


Tabella prestazioni

Dimensioni Sizes	Pressione Pressure	Integrità Integrity	Isolamento termico Thermal insulation
100x100 mm	-	E 120	I 120
400x400 mm	-	E 120	I 120
800x600 mm	-	E 60	I 60
100x100 mm	+	E 90	I 60
400x400 mm	+	E 120	I 60
800x600 mm	+	E 120	I 90

Prezzi a richiesta