



Generalità

Collarino per tubo flessibile indicato per pannelli sandwich con spessori 12, 20, 30 mm.

Ottimo collegamento tra il plenum e il tubo flessibile.

Caratteristiche tecniche


Materiale:

- alluminio spessore 5/10 fino al diametro 200mm
- alluminio spessore 6/10 dal diametro 250mm al 400mm

Altezza collare:

- 110mm di serie per pannello spessore 20mm
- 140mm a richiesta

Dimensionali

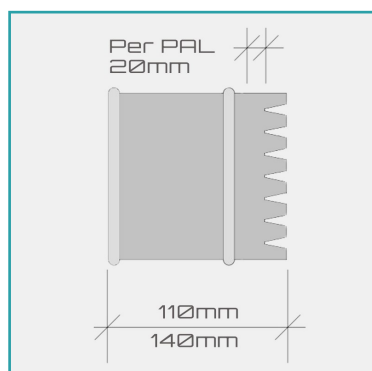

Esempio di installazione



CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande e servomotori
- botole di accesso

**MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE**

Prezzi

Collarino per tubo flessibile

CODICE	€
CTF080	10,26€
CTF100	12,30€
CTF125	14,32€
CTF150	14,36€
CTF200	15,98€
CTF250	16,91€
CTF300	19,65€

Note

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.