

## Generalità

Nipplo cartellato maschio in lamiera raggiato con guarnizione di tenuta per canali in lamiera zincata (CZA).  
La smussatura in corrispondenza del giunto e la struttura pressata garantiscono un'eccellente resistenza al flusso d'aria.

Adatto per collagare il tubo spiro a condotte a spirale o flessibili e condotte quadrati.

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- nipplo cartellato maschio raggiato per condotte di distribuzione aria realizzate in lamiera zincata

Reazione al fuoco:

- classe 0

Sistema di tenuta:

- guarnizioni a doppio labbro a profilo omogeneo in gomma sintetica EPDM resistente all'invecchiamento, all'ozono ed all'irraggiamento UV. Tollera temperature da -30°C a 100°C

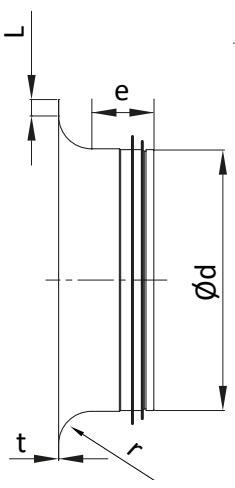
Destinazione materiale:

- installazione in controsoffitto o "a vista"

Prezzi a richiesta:

- diametri non indicati in tabella

## Dimensionali

NZAR	Ød1 nominale	L mm	e mm	r mm	t mm	m Kg
	80	15-25	35-38	12	0,5	0,10
	100	15-25	35-38	15	0,5	0,20
	125	15-25	35-38	20	0,5	0,20
	150	15-25	35-38	20	0,5	0,20
	160	15-25	35-38	20	0,5	0,30
	200	15-25	35-38	25	0,5	0,40
	250	15-25	35-38	25	0,5	0,50
	315	15-25	41-44	25	0,5	0,60

CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande e servomotori
- botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE  
CONDOTTE



## Prezzi

Nipplo cartellato maschio raggiato

CODICE	€
NZAR080	12,36€
NZAR100	10,27€
NZAR125	11,51€
NZAR150	16,68€
NZAR160	13,44€
NZAR200	15,83€
NZAR250	26,90€
NZAR315	51,08€

Note

---

---

---

---

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.