


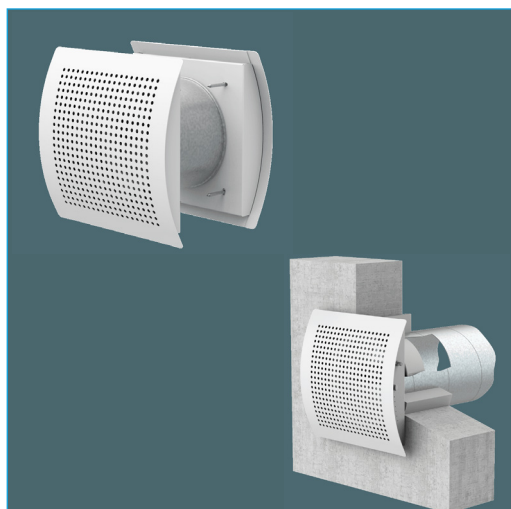

Generalità

Cartuccia tagliafuoco circolare completa di valvola di ventilazione. Certificata EI60, EI90 ed EI120 a seconda dell'installazione.

Disponibili in due versioni, come da manuali scaricabili dalla pagina del prodotto.

Valvola di ventilazione solo su un lato o su entrambi i lati.

Caratteristiche tecniche

Materiale:

- cassa in acciaio zincato, pale semicircolari in lamiera di acciaio zincato fino a DN 125 mm e in calcio silicato da DN 140 mm
- guarnizione intumescente

Modelli:

- SFV-VA cartuccia tagliafuoco circolare completa di valvola di ventilazione per la mandata e ripresa dell'aria in funzionamento quotidiano
- SFV-OF cartuccia tagliafuoco circolare completa di valvole di ventilazione su entrambi i lati per il transito dell'aria in funzionamento quotidiano.

Fissaggio:

- a baionetta con guarnizioni di tenuta in gomma

Meccanismi di attivazione:

- H0 Riarmo manuale, sgancio con fusibile termico (72°C), nessuna segnalazione di inizio o fine corsa

Certificazioni:

- Certificazione: secondo EN 15650
- Prove di laboratorio: secondo EN 1366-2
- Classificazione: secondo EN 13501-3
- Tenuta al trafilamento: secondo EN 1751

Esempi di installazione



CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori


ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande e servomotori
- botole di accesso


MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE

Come ordinare

- SFV-VA cartuccia tagliafuoco circolare completa di valvola di ventilazione per la mandata e ripresa dell'aria

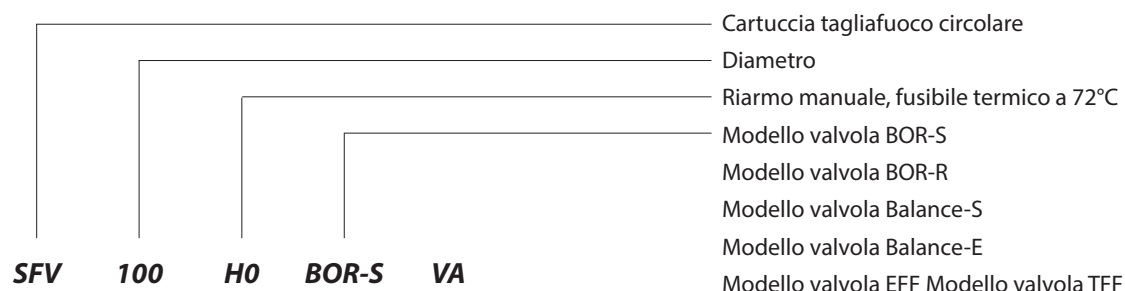

- SFV-OFF cartuccia tagliafuoco circolare completa di valvole di ventilazione su entrambi i lati per il transito dell'aria

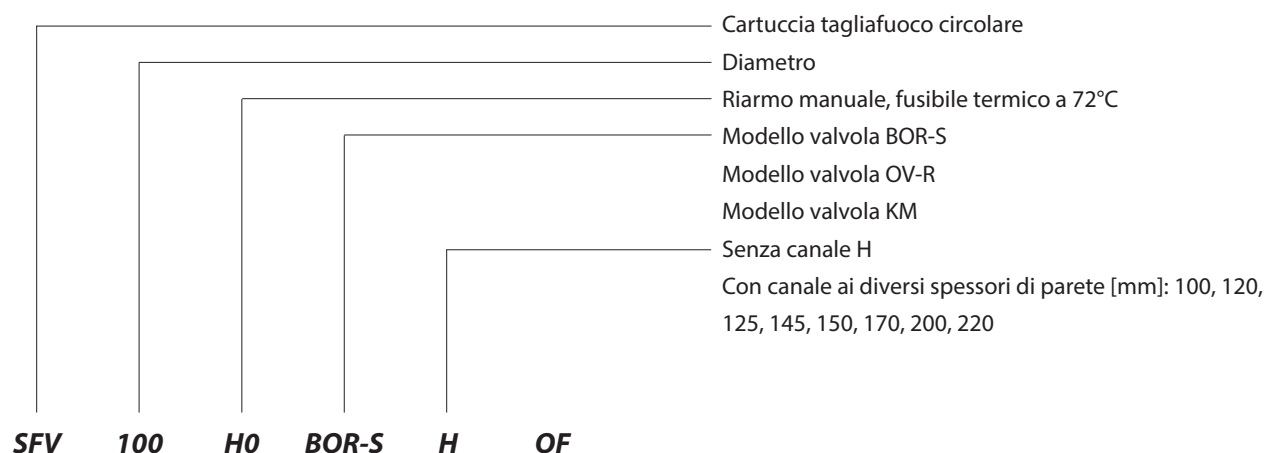

PREZZI A RICHIESTA