



Generalità

Diffusore circolare a feritoia perimetrale e schermo piatto pieno. Disponibile con plenum di design. Particolarmente idoneo per installazioni in abitazioni, camere d'albergo, biblioteche, bar, negozi. Idoneo sia per la mandata che per la ripresa dell'aria. Adatto sia in riscaldamento che in raffreddamento ($\Delta T: \pm 10^\circ C$).

S Installazione a soffitto

C Installazione a canale



PRO:

- lancio orizzontale privo di turbolenze per un elevato effetto Coanda
- semplicità di installazione

Caratteristiche tecniche

Finitura:

- acciaio, verniciatura a polvere colore bianco

Fissaggio:

- a innesto con guarnizioni in gomma a tenuta o tramite viti nascoste.
- montaggio a soffitto (TST) o a canale (TSR)
- altezza di installazione da 2,7 a 4,0 m


A richiesta:

- serranda a farfalla (TM)
- diffusore con plenum (TSR)



Spessore della feritoia perimetrale regolabile manualmente per gestione della profondità di lancio.

Dimensionali

MODELLO	H	R1	ØJ	ØK	ØM	N
TST100	30-50	80	199	99	94	16
TST125	30-50	105	249	124	120	20
TST160	30-50	105	249	159	154	30
TST200	30-50	127	314	199	194	30
TST250	30-50	169,5	399	249	244	30
TST315	30-50	169,5	399	314	309	30

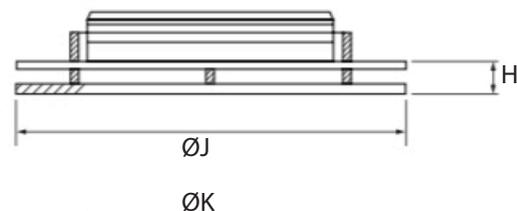

TST

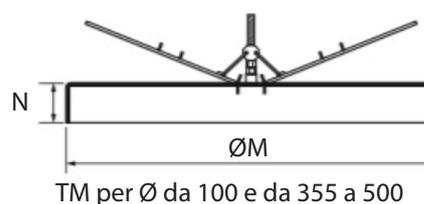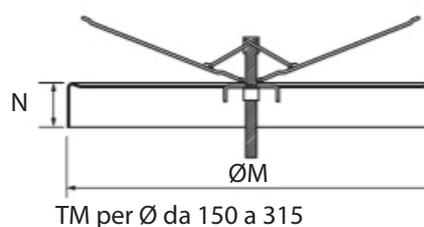

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa


ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM

Dimensionali con plenum di design (TSR)

MODELLO	ØA	B	C	ØD	ØM	N
TST100	250	170	35	99	94	16
TST125	250	200	37	124	120	20
TST160	315	250	45	159	154	30
TST200	400	285	43	199	164	30
TST250	400	330	40	249	244	30

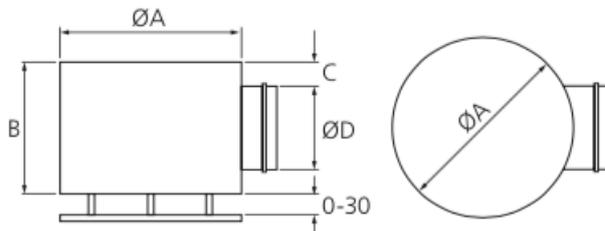
Selezione rapida

Grandezza	Campo di applicazione Apertura 20 mm							Livello di potenza sonora (L_w) Perdita di carico (ΔP) Lancio isotermico (L)*								
								Punto di lavoro α			Punto di lavoro β					
								L_w	ΔP	L	L_w	ΔP	L			
100	α β							34	9	2,0	48	36	3,8			
125	α β							39	19	2,8	55	56	5,5			
160	α β							41	16	4,0	59	72	6,8			
200	α β							49	38	4,3	60	78	6,9			
250	α β							47	31	4,6	55	51	6,0			
315	α β							37	20	3,8	54	70	7,2			
[m ³ /h]	50	100	150	200	250	300	400	500	600	800	[dB(A)]	[Pa]	[m]	[dB(A)]	[Pa]	[m]

* V_r (velocità residua) = 0,20 m/s.

Prezzi

Diffusore circolare a schermo piatto

CODICE	€
TST-100-SW	158,50€
TST-125-SW	177,07€
TST-160-SW	181,35€
TST-200-SW	217,05€
TST-250-SW	272,74€
TST-315-SW	298,45€

Note

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM